

## Mural Compact Inverter MSZ-SF 15/20 VA



Design  
Intelligent  
Compact



## **Le système idéal pour le confort dans les petits espaces**

Ce nouveau mural est doté d'un design ergonomique et moderne. Une large gamme de groupes extérieurs peut être raccordée à plusieurs unités intérieures simultanément (installation de type multi-split).

L'ensemble présente une fiabilité exemplaire qui a fait le renom de Mitsubishi Electric.

Le fonctionnement est extraordinairement silencieux et offre des performances permettant de réaliser de substantielles économies d'énergie.

 MITSUBISHI ELECTRIC








## Séduisant pour tous les intérieurs

Dessiné spécialement pour se fondre dans les habitats de type européen, et en particulier pour le marché français, le mural compact MSZ-SF adopte une façade plane, un style épuré et un aspect très qualitatif. De plus sa compacité est exceptionnelle par rapport aux modèles équivalents.

Comparé au modèle MSZ-GE22VA

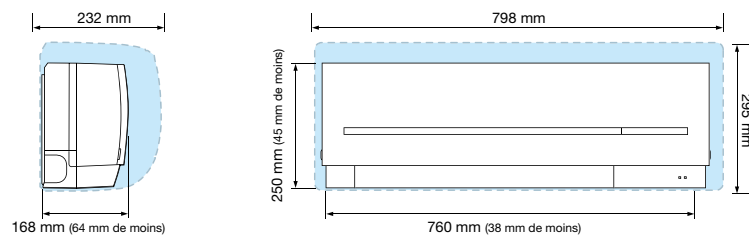



# Le confort adapté à votre mode de vie

## Une programmation de votre confort à la carte

Le mural compact MSZ-SF est équipé en série de la fonction programmation hebdomadaire depuis la nouvelle télécommande infrarouge associée. Réglez facilement les durées de fonctionnement et les températures adaptées à votre rythme de vie. En définissant à l'avance les paramètres pour allumer ou éteindre l'appareil, augmenter et baisser la température de façon automatique à différents moments de la journée ou de la semaine, vous pouvez améliorer votre confort et réduire votre consommation d'énergie. Et avec les 28 plages de fonctionnement programmables dans la semaine (4 par jour pouvant être différentes chaque jour), vous ne vous occuperez plus de rien !

Exemple de paramétrage (hiver/mode chauffage)

	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
6:00	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C
8:00							
10:00	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON 18°C	ON 18°C
12:00	S'éteint automatiquement durant les heures de travail.					Il fait plus chaud en milieu de journée, la température de consigne est plus basse.	
14:00							
16:00							
18:00	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C
20:00	S'allume automatiquement à l'heure du retour à la maison.					La température de consigne augmente de façon automatique pour s'ajuster aux périodes où il fait plus frais dehors.	
22:00~ (during sleeping hours)	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C
	Baisse automatique de la température à l'heure du coucher pour économiser de l'énergie pendant la nuit.						


## Des économies en 1 clic

La fonction "I-Save" vous apportera des économies supplémentaires. Elle permet en 1 clic de rappeler une température de consigne prédéfinie\*. Très pratique lorsque vous quittez la pièce quelques temps, cela équivaut à un mode hors-gel quand vous partez en vacances.

\*jusqu'à 10 °C en mode chauffage



## Une utilisation simplissime

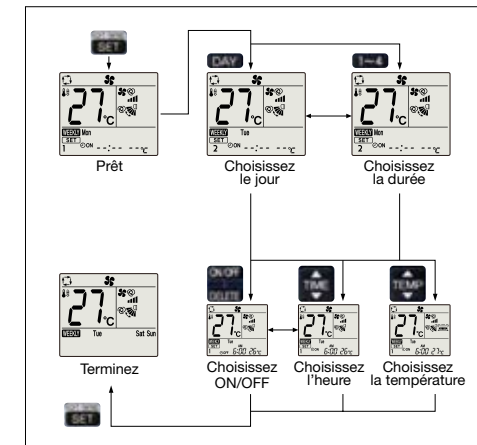

Le menu de la programmation, clair et didactique, vous permettra de régler facilement le fonctionnement du mural compact.



# Un fonctionnement performant et silencieux pour le plaisir de tous

## Un fonctionnement particulièrement efficace

Tous les modèles bénéficient de la classe énergétique A en chauffage comme en rafraîchissement. Quels que soient vos besoins en matière de confort, vous ferez des économies d'énergie avec le mural compact MSZ-SF.




Classe énergétique (rafraîchissement/chauffage)

Extérieur \ Intérieur	MXZ-2B30VA	MXZ-2B40VA	MXZ-2B52VA	MXZ-3B54VA	MXZ-3B68VA	MXZ-4B71VA	MXZ-4B80VA	MXZ-5B100VA
MSZ-SF15VA×2	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
MSZ-SF20VA×2	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A

## Un fonctionnement incroyablement silencieux

Les systèmes de climatisation Mitsubishi Electric sont réputés pour leur discrétion absolue. Avec un niveau sonore de seulement 21 dB en fonctionnement, l'ambiance de la pièce est si paisible que ses occupants ne remarqueront même pas que l'unité intérieure est en marche.

### Niveau de pression sonore (à 1 m)

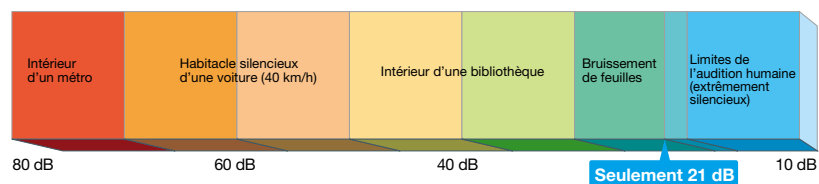


## De nouveaux modèles de petite puissance

L'offre de modèles de petite puissance a été élargie avec l'ajout de la gamme MSZ-SF. Il est désormais possible de choisir la puissance optimale pour des petites pièces comme des chambres de moins de 20 m<sup>2</sup>.

Unité murales		15	20	22	25	35	42	50	60	71
Deluxe	MSZ-FD				✓	✓		✓		
Standard	MSZ-GE			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compact	MSZ-SF	Nouveau	Nouveau							

## Double flux d'air Brevet en instance

Les volets du haut et du bas sont tous deux équipés de moteurs. Selon le mode de fonctionnement, l'angle de chaque volet peut être ajusté de façon individuelle pour augmenter le confort de la pièce. En période de rafraîchissement, ils fonctionnent comme un seul large volet qui produit un flux d'air horizontal de façon à ce que l'air ne soit pas soufflé directement en direction des occupants. En période de chauffage, l'ouverture est réduite pour augmenter la vitesse de diffusion d'air et le flux d'air chaud est dirigé vers le bas, en direction des pieds.

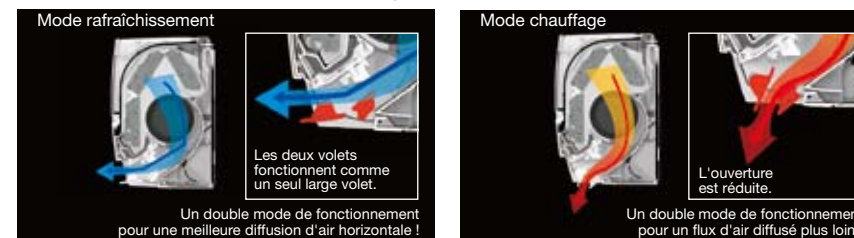



### Compatibilité

Possibilité de connecter 2 à 8 unités intérieures (installation multi-split). Un seul groupe extérieur suffit pour climatiser plusieurs pièces.



2 connexions
MXZ-2B30VA MXZ-2B40VA MXZ-2B52VA





3 connexions   4 connexions
MXZ-3B54VA MXZ-3B68VA MXZ-4B71VA



4 connexions   5 connexions
MXZ-4B80VA MXZ-5B100VA

Intérieur \ Extérieur	Modèles Intérieurs							
	MXZ-2B30VA	MXZ-2B40VA	MXZ-2B52VA	MXZ-3B54VA	MXZ-3B68VA	MXZ-4B71VA	MXZ-4B80VA	MXZ-5B100VA
MSZ-SF15VA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MSZ-SF20VA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ne peut pas être relié aux modèles MXZ-2A30VA/2A40VA/2A52VA/4A71VA/4A80VA/5A100VA. 2) L'installation mono-split n'est pas possible.

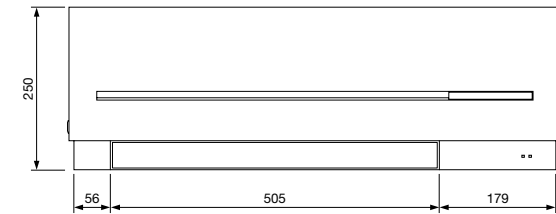


Type			Mural compact Inverter		
Nom du modèle			MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA	
Alimentation électrique			Source	Alimentation électrique extérieure	
			V	230	
			Phase	Monophasé	
			Hz	50	
Pression sonore (à 1 m)	Rafraîchissement	Silence	dB(A)	21	21
		Petite vitesse	dB(A)	26	26
		Moyenne vitesse	dB(A)	30	30
		Grande vitesse	dB(A)	35	35
		Très grande vitesse	dB(A)	40	42
			dB(A)	40	42
	Chauffage	Silence	dB(A)	21	21
		Petite vitesse	dB(A)	26	26
		Moyenne vitesse	dB(A)	30	30
		Grande vitesse	dB(A)	35	35
		Très grande vitesse	dB(A)	40	42
			dB(A)	40	42
Puissance nominale			kW	0.017	0.019
Pression acoustique (max)			A	0.17	0.19
Dimensions			Hauteur	mm	250
			Largeur	mm	760
			Profondeur	mm	168
Poids			kg	7.7	7.7
Tuyauterie extérieure	Diamètre	Liquide	mm	6.35	6.35
		Gaz	mm	9.52	9.52

Caractéristiques pour une seule unité intérieure.



25 BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX  
RCS Nanterre B 405247230

 **0810 807 807**

Prix d'un appel local depuis un poste fixe



Les usines Mitsubishi Electric sont certifiées

Suivant modèle

