
Les Vitocal 350 / 350-A en résumé


Température de départ jusqu'à 65°C

Les Vitocal 350 sont idéales pour des applications nécessitant une température de départ élevé, (jusqu'à 65°C), comme la modernisation avec des radiateurs existants. La chaleur sera puisée de l'air, du sol ou de la nappe phréatique. Leurs performances élevées leur permettent d'assurer toute l'année la totalité du chauffage

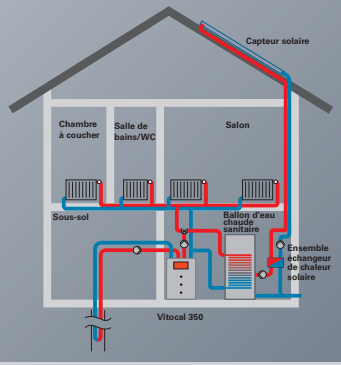

La chaleur puisée de l'air :

Les pompes à chaleur Vitocal 300 utilisent l'air extérieur chauffé par le Soleil. Les jours froids, un second générateur de chaleur pourra assurer l'appoint.

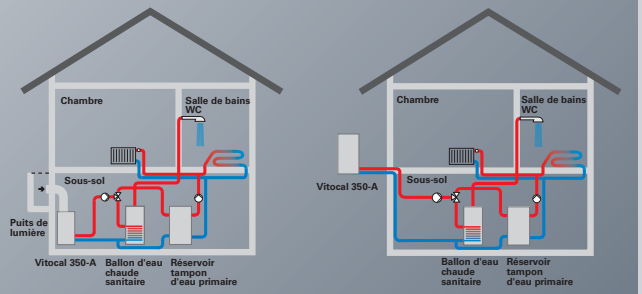

Caractéristiques techniques

VITOCAL 350	**Version BWH/WWH Vitocal 350 une allure**		110	113
Pompe à chaleur Eau glycolée/eau	**Coefficient de performance**			
	Eau glycolée 0 °C / eau 35 °C		4,31	4,32
Pompe à chaleur Eau/eau	eau 10 °C / eau 35 °C		5,22	5,18
	Puissance nominale			
	Eau glycolée 0 °C / eau 35 °C	kW	11,0	16,2
	eau 10 °C / eau 35 °C	kW	14,1	19,7
	Alimentation électrique	V	400	400
	Dimensions totales			
	Longueur x largeur x hauteur	mm	650 x 600 x 945	
	Poids total	kg	145	165

VITOCAL 350-A	**Puissance nominale**	kW	10,6	14,8	18,5
Pompe à chaleur Air/eau	**Coefficient de performance**				
	Air 2 °C / eau 35 °C		3,3	3,6	3,2
Version extérieure AWO et intérieure AWI	**Dimensions totales**				
	Montage à l'extérieur				
	Longueur x largeur x hauteur	mm	1095 x 1520 x 1370		1095 x 1560 x 1940
	Montage à l'intérieur				
	Longueur x largeur x hauteur	mm	1070 x 870 x 1365		1095 x 910 x 1950
	Poids total				
	Montage à l'extérieur	kg	295	300	425
	Montage à l'intérieur	kg	255	260	385
	Alimentation électrique	V	400	400	400