

Déshumidificateurs d'air

Gamme [Piscine et Traitement de l'air]

DÉSHUMIDIFICATEURS GAINABLES Type K

Déshumidificateurs monoblocs haut de gamme, **GAINABLES**, ne laissant apparaître dans le local piscine que les grilles de reprise et de soufflage.

Composition

- Circuit thermodynamique à détente directe au fluide frigorigène R 407 C.
- Compresseur UNITÉ HERMÉTIQUE.
- Pressostat haute et basse pression.
- Commande électronique avec sécurité HP, BP et thermique compresseur & ventilateur.
- Filtre à poussière plat à l'aspiration EU2.
- Ventilateur très silencieux avec roue à aubes incurvées carrossées.
- Dégivrage 10°C incorporé.
- Carrosserie en panneaux zincor et peinture époxy.
- Châssis en profilé aluminium anodisé.
- Ventilateur ECM pour **K.../20**.

Options


- Châssis en acier laqué avec traitement antirouille.
- Pièces d'adaptation soufflage et reprise carré/rond.
- Kit d'accrochage **K** excepté pour **K 20**.



**DE NOUS
A VOUS**

Installation



- Possibilité de soufflage au dessus, en dessous, en ligne et sur le côté gauche.



Hygrothermostat



Hygrostat

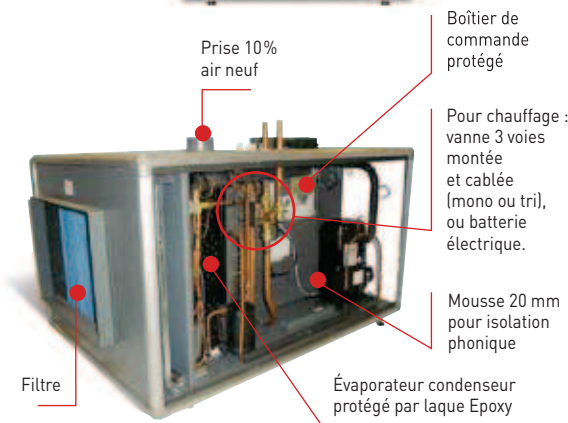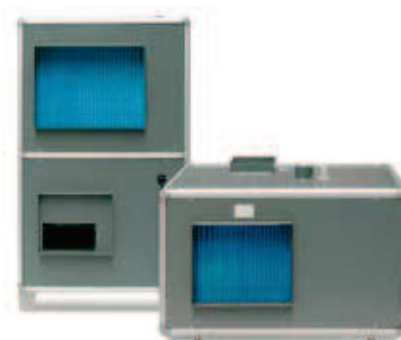

Prise 10% air neuf

Boîtier de commande protégé

Pour chauffage : vanne 3 voies montée et câblée (mono ou tri), ou batterie électrique.

Mousse 20 mm pour isolation phonique

Filtre

Évaporateur condenseur protégé par laque Epoxy

Modèles		K65	K65/20	K100	K100/20	K140	K140/20	K200/20
Capacité de déshumidification / à 30°C/70% Hr ⁽¹⁾	Kg/24 heures	95 ⁽¹⁾	118 ⁽¹⁾	134 ⁽¹⁾	172 ⁽¹⁾	178 ⁽¹⁾	193 ⁽¹⁾	264 ⁽¹⁾
Puissance absorbée	kW	1,80	1,85	2,53	2,6	3,16	3,2	3,65
Tension réseau	V	220	220	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380
Phase	Ph	1	1	1	1	3 + N	3 + N	3 + N
Période	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Fusible (lent)	A	16	16	3*16	3*16	3*16	3*16	3*16
Débit d'air (nominal / maximum)	m ³ /h	1000	2000/2900	1200	2000/2900	1400	2000/2900	2000/2900
Pression disponible	Pa	120	230/125	105	230/125	115	230/125	230/125
Réfrigérant (R 407C)	Kg	1,30	1,30	1,60	1,60	2,20	2,20	3,7
Dimension longueur	mm	1000	1340	1000	1340	1000	1340	1340
Hauteur	mm	540	700	540	700	540	700	700
Largeur	mm	1000	950	1000	950	1000	950	950
Poids standard	Kg	111	143	116	148	141	180	198
Plage de fonctionnement	°C	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32

(1) Prise d'air neuf 10% raccordée (conditions d'entrée d'air 7°C / 80% H.R.).



Service commercial REXAIR • 108 Avenue Louis Roche • Parc GVIO • 92230 Gennevilliers
Tél. : +33 (0) 141 477 410 • Fax : +33 (0) 141 477 411 • Email : rexair_france@yahoo.fr